



# صنایع الکتروپمپ آسارا

HERMATIC ELECTROPUMPS


(CANNED MOTORS) EXPLOSION PROOF

## ساخت و تعمیر الکترو پمپ های بسته (هرمتیک)

جهت چیلرهای جذبی و صنایع پتروشیمی با گارانتی و خدمات پس از فروش



A S A R A E L E C T R O P U M P . c o

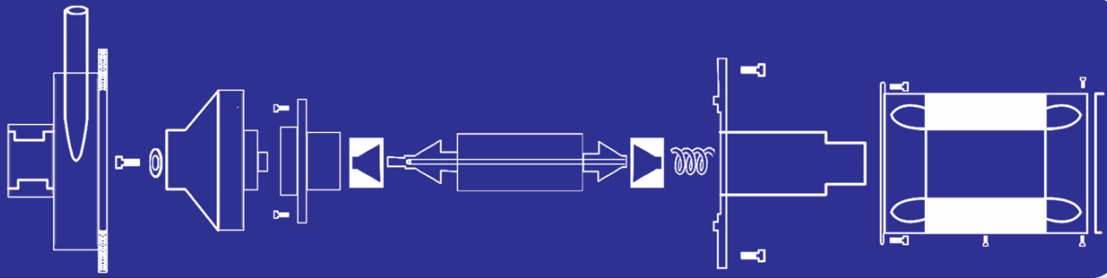

مزیت های الکترو موتور های طرح بوفالو ساخت صنایع الکتروپمپ آسارا نسبت به الکترو پمپ های هرمتیک دیگر


۱ استاتور به راحتی از الکترو پمپ جدا می شود بدون آنکه نیاز به باز کردن الکترو پمپ از دستگاه چیلر باشد به همین دلیل خلاء دستگاه شکسته نخواهد شد و سیم پیچی به راحتی تعویض می گردد

۲ بوش های روتور و بوش های گرافیکی این الکتروپمپ ها به صورت مخروطی می باشد و در انتهای بوش عقب فنری بکار رفته که در صورت خوردگی بوش ها به وسیله فشار فنر آن را جایگزین می کند و خلال در کارکرد الکتروپمپ به وجود نمی آید به همین دلیل این بوش ها نیاز به تعویض ندارد و سالیان متمادی کار می کند.

۳ یک ویژگی خاص این الکترو پمپ ها تحمل پذیری تا دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد می باشد، ترمو سوئیچ نصب شده داخل سیم پیچ در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد مدار فرمان را قطع می کند به همین دلیل این الکترو موتور با سولوشن دمای بالای ۸۵ درجه سانتی گراد به راحتی به کار خود ادامه می دهد.

توضیح: طبق نیاز و درخواست مشتری هر نوع الکترو پمپ هرمتیک جهت چیلرهای جذبی کری یر، یورک، ترین و ... ساخته و تعمیر می شود و محدود به اطلاعات فوق الذکر نمی باشد

**کلیه محصولات دارای ۲ سال گارانتی می باشند و در صورت تمایل خریدار تا ۱۰ سال قابل تمدید است**

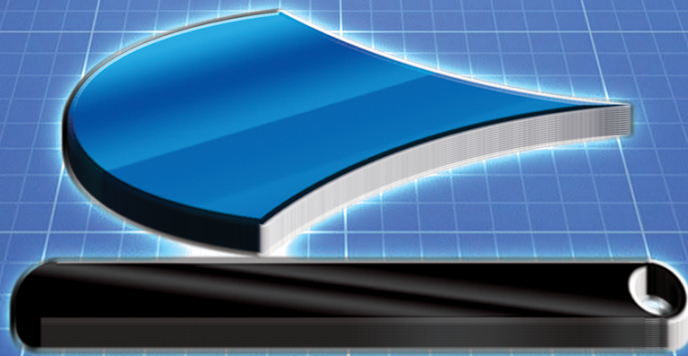

آدرس: کرج، خیابان چالوس، خیابان شهید احمد کافی، جنب بیمارستان حضرت علی (ع)، پلاک ۷۷

همراه: ۰۹۱۲ - ۴۶۷۶۹۶۶

فکس: ۰۲۶ - ۳۲۲۶۹۷۶۸

تلفن: ۰۲۶ - ۳۲۲۵۰۴۴۷

www.asarapump.com

E-mail: asarapump@hotmail.com




نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP 3  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: سلوشن اسپری چیلر جذبی  
 توضیحات: (پمپ طرح آل جی) جایگزین مناسب برای الکترو پمپ ۳ اسب بخار آل جی



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: KW 3/7  
 توان: متغیر  
 دور: ۱۵۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: مخلول چیلر جذبی (سلوشن)  
 توضیحات: جهت چیلر جذبی ابازا



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: 1/5 KW و 7/5 KW  
 توان: متغیر  
 دور: ۱۵۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: مخلول اسپری و میرد  
 توضیحات: جهت چیلر جذبی ابازا



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP 6  
 توان: ۵۰۰ لیتر در دقیقه تا ارتفاع ۸ متر  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP 7/5  
 توان: ۸۰۰ لیتر در دقیقه تا ارتفاع ۸ متر  
 دور: ۱۵۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: در دو سایز HP 5 و HP 3  
 توان: ۳۰۰ لیتر در دقیقه تا ارتفاع ۸ متر  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک  
 قدرت: HP 1/5  
 توان: ۹ متر ارتفاع ۱۰۵ لیتر در دقیقه  
 دور: ۲۹۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی




نام: الکترو پمپ هرمتیک  
 قدرت: KW 1/1  
 دور: ۲۹۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: جهت چیلر جذبی مخلول و میرد  
 توضیحات: جایگزین الکترو پمپ YOULIM



نام: الکترو پمپ هرمتیک  
 قدرت: HP 15 و 10 و 7.5 و 5  
 دور: ۱۵۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: چیلر جذبی ترین



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: در دو سایز HP 3 و HP 5  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی  
 توضیحات: پمپ طرح آی گوکو



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP 5 و 3  
 توان: ۳۰۰ لیتر در دقیقه تا ارتفاع ۸ متر  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP2 - HP3  
 توان: ۲۲۰ لیتر در دقیقه ارتفاع ۵ متر  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: مخلول و میرد چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک  
 قدرت: KW/25  
 توان: ۲ متر مکعب در ساعت ارتفاع ۲ متر  
 دور: ۲۹۰۰  
 ولتاژ: ۲۲۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک  
 قدرت: HP 1  
 توان: ۵/۳ متر ارتفاع ۹۰ لیتر در دقیقه  
 دور: ۲۹۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک  
 قدرت: HP 1/5  
 توان: ۳/۵ متر ارتفاع ۹۰ لیتر در دقیقه  
 دور: ۲۹۰۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و سلوشن اسپری چیلر جذبی



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP 7/5  
 دور: ۹۵۰ و ۱۲۵۰ دور در دقیقه  
 توان: ۸۰۰ لیتر در دقیقه تا ارتفاع ۸ متر  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: مخلول چیلر جذبی (سلوشن)



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP 10 و 7.5  
 دور: ۹۵۰ و ۱۲۵۰ دور در دقیقه  
 توان: ۸۰۰ لیتر در دقیقه تا ارتفاع ۸ متر  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی (جاسکریس الکترو پمپ فسرالکسین)



نام: الکترو پمپ هرمتیک طرح یوفالو  
 قدرت: HP 6, 5 و 3  
 دور: ۱۴۵۰  
 ولتاژ: ۳۸۰  
 مورد استفاده: میرد و مخلول چیلر جذبی  
 توضیحات: جهت چیلر های یورک (جاسکریس الکترو پمپ فسرالکسین)